



Bitflex / K100 schwarz Bitumenbeschichtungen

Systemkomponenten: Trasszementmörtel, Sperrmörtel, K11 Flex Schlämme grau, Bitflex oder K100 schwarz, Dickbeschichtung 1K, K100 Gewebeband, Regenschutz, SK Klebestreifen

Einsatzgebiete: Keller, Tiefgaragen, Fundamente, Bodenplatten, Anschlüsse, Rohrdurchführungen, Güllebehälter usw.

- gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser
- auf allen tragfähigen mineralischen Untergründen
- hohe Rissüberbrückung, hochflexibel und wasserundurchlässig
- sehr ergiebig, da füllstofffrei
- maschinell verarbeitbar
- mit amtlichen Prüfzeugnissen

Praxisgerechte Abdichtungstechnik mit System

1 Trasszementmörtel: Ausgleichsmörtel mit Größtkorn bis 4 mm. Schließt Fehlstellen vor dem Aufbringen der K11 Flex Schlämme grau.

2 Sperrmörtel: Polymervergüteter Reparaturmörtel mit sehr guter Haft- und hoher Druckfestigkeit. Zum Erstellen von Hohlkehlen.

3+4 K11 Flex Schlämme grau: Früh belastbare und wasserundurchlässige 2-K-Dichtungsschlämme. Abdichtung gegen positiv und negativ einwirkendes Wasser.

5 Bitflex oder K100 schwarz: Grundierungen 1:6, bzw. 1:1 mit Wasser verdünnbar.


6 Bitflex oder K100 schwarz: Dauerhafte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser.

7 K100 Gewebeband: Elastisches und witterungsbeständiges Polyestergewirke. Zur Verstärkung von Bitflex und K100 schwarz in rissgefährdeten Bereichen oder Bereichen mit hoher Belastung.

SK Klebestreifen: Hochelastische, beidseitig selbstklebende, kalt verarbeitbare Klebestreifen. Zum elastischen Verkleben von Gebäudetrennfugen.

Dickbeschichtung 1K: Zum Fixieren von Schutz-, Drän- oder Dämmplatten.

Regenschutz: Niedrigviskose Sprühlösung. Schützt die frisch aufgetragenen Bitumenbeschichtungen gegen Feuchtigkeit.

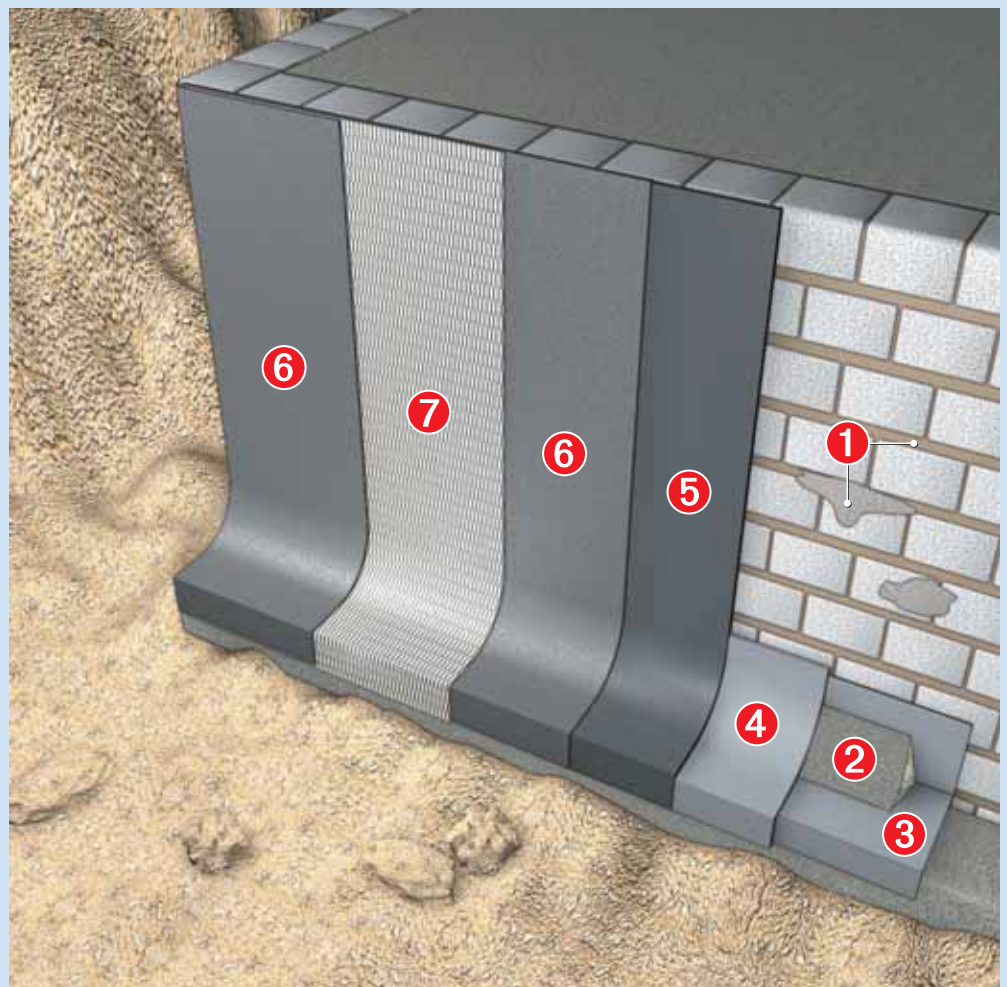

Komplett-Information entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.