

Dichtungsbahnen SK 2000 S / SK 3000 S für die ganzjährige Bauwerksabdichtung

Systemkomponenten: Trasszementmörtel, Sperrmörtel, SK 3000 S Voranstrich, SK Voranstrich, K 100, Bittflex, SK 2000 S / SK 3000 S Dichtungsbahn, SK Klebestreifen, K 11 Flex Schlämme grau, Elastorooft


Einsatzgebiete: Keller, Balkone, Terrassen, Nassräume, Betonfertigteile, Boden- und Brückenfundamente usw.

- gegen Bodenfeuchtigkeit, drückendes und nichtdrückendes Wasser
- hochflexibel, vollflächig selbstklebend, kalt verarbeitbar
- sofort wasser- und schlagregendicht
- frost- und tausalzbeständig
- bis -5 °C zu verarbeiten (SK 3000 S)
- nach DIN 18195 geprüft



Die SK-Produktlinie: Effizientes Abdichten mit System!

- 1 Trasszementmörtel:** Ausgleichsmörtel mit Größtkorn bis 4 mm. Schließt Fehlstellen vor dem Aufbringen der K 11 Flex Schlämme grau.
 - 2 Sperrmörtel:** Polymervergüteter Reparaturmörtel mit sehr guter Haft- und hoher Druckfestigkeit. Zum Erstellen von Hohlkehlen.
 - 3+4 K 11 Flex Schlämme grau:** Früh belastbare und wasserundurchlässige 2-K-Dichtungsschlämme. Abdichtung gegen positiv und negativ einwirkendes Wasser.
 - 5 SK Voranstrich, SK 3000 S Voranstrich, K100 oder Bittflex:** Grundierungen für unterschiedlichste Untergrundbeschaffenheiten.
 - 6 Dichtungsbahnen SK 2000/3000 S:** Kalt verarbeitbare KSK-Bahnen. Dauerhafte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, drückendes und nichtdrückendes Wasser.
 - 7 Elastorooft:** Bituminöser, kunststoffmodifizierter Dichtstoff. Zum Abdichten von Alu-Klemmleisten und Wandanschlußprofilen, sowie Dichtungsmasse für problematische Bereiche (Ecken, Rohrdurchbrüche usw.).
- SK Klebestreifen:** Hochelastische, beidseitig selbstklebende, kalt verarbeitbare Klebestreifen. Für Ecken, Kanten, Hohlkehlen und Arbeitsfugen, sowie zum Verkleben von Drän- und Dämmplatten.

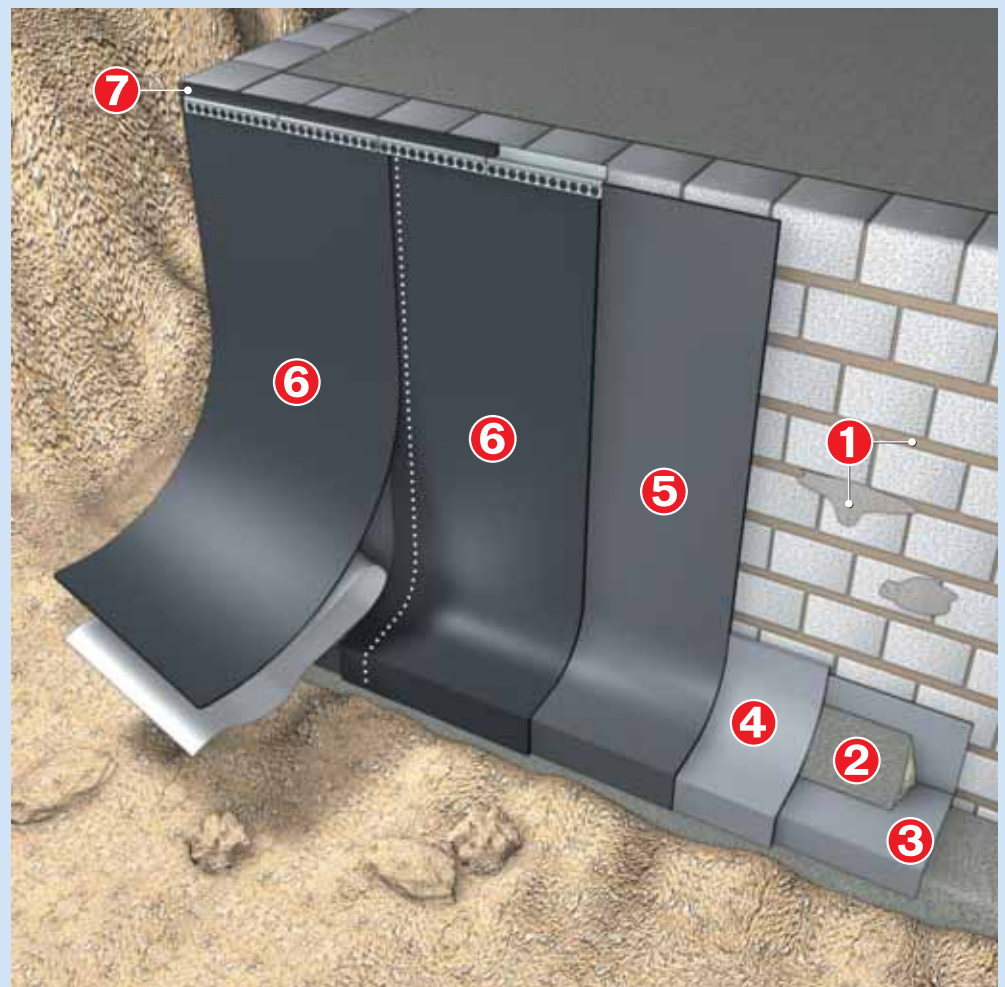

Komplett-Information entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.