

NEU

Jetzt erhältlich im 2,5 kg Alu-Beutel. Extrem wirtschaftlich.

**WENIGER
VERPACKUNGSMÜLL**

**BESSERE
RESENTLEERUNG**



BOSTIK SIMSONTOP ist ein gebrauchsfertiger FCKW- und lösemittelfreier 1K-PU-Klebstoff für die Verklebung von Wärmedämmstoffen auf Flachdächern, insbesondere für Verklebungen von Rollbahnen auf Trapezblechen.

Bostik

SIMSONTOP

PU-KLEBSTOFF

- ✓ wirtschaftliche und effiziente Dämmstoffverklebung
- ✓ keine mechanischen Befestigungen erforderlich, bis 20 m Höhe
- ✓ einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Verträglichkeit mit den gängigen Dämmstoffen
- ✓ sehr gute Windsogstabilität
- ✓ schnell härtend



BOSTIK SYSTEMLÖSUNGEN HIGH TECH FÜR DAS DACH

Anwendung:

Die wichtigste Anwendung ist die Verklebung von Dämmstoffen auf Trapezblechen. SimsonTop wurde für diese Anwendung ausführlich vom BDA getestet. SimsonTop kann auch für nachstehende Untergründe verwendet werden:

- Holz-, Sperrholz- und Spanplatten
- Beton, Bimsbeton, Gasbeton
- Besandete oder mineralisierte bituminöse Untergründe in Kombination mit folgenden Dämmstoffen:
 - Expandierter Polystyrolschaum
 - Hartpolyurethanschaum
 - Polyisocyanuratschaum
 - Phenolharz-Hartschaum
 - Mineralfaserdämmstoffe

- ✓ keine mechanischen Befestigungen erforderlich, bis 20 m Höhe
- ✓ wirtschaftliche und effiziente Dämmstoffverklebung
- ✓ Verträglichkeit mit den gängigen Dämmstoffen
- ✓ sehr gute Windsogstabilität
- ✓ einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ schnell härtend


Technische Angaben:

Basisrohstoff:	Polyurethan-prepolymer
Farbe:	braun
Trockenstoffgehalt:	ca. 96,4%
Spez. Gewicht:	1,1g/ml
Viskosität bei + 20 °C:	5-6 Pa.s
Temperaturbeständigkeit:	- 20 °C bis + 100°C nach Aushärtung
Flammpunkt:	ca. + 62 °C



Überreicht durch:

Systemlösungen für das Dach

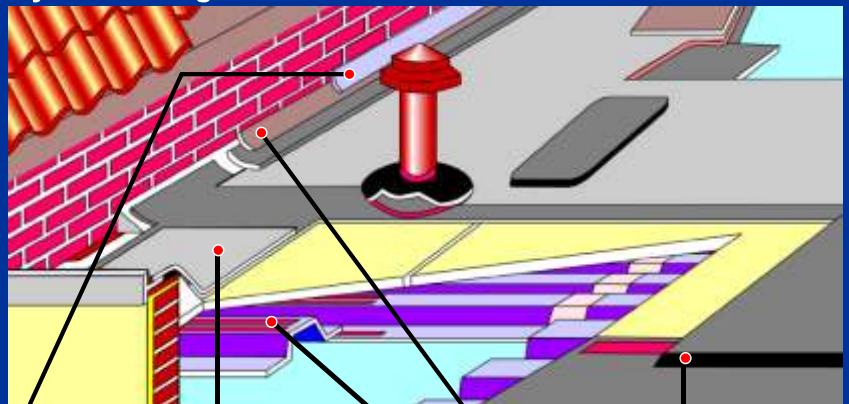

Bau-Silicon

Neutraler, feuchtigkeitshärtender, lösemittelfreier hochwertiger Silicondichtstoff.
Zur Abdichtung von

- Alu-, Klemm- und Dachleisten
- Schornsteinanschlüssen
- Dachfenstern



ElastorooF LF

Haftstarker, elastischer, bituminöser Dachdichtstoff.
Zur Abdichtung von

- Alu-, Klemm- und Dachleisten
- Dachfenstern
- Schornsteinanschlüssen
- Ventilationskanälen
- Befestigung von bituminösen Schindeln u. Bleiabdichtungen



Batuband

Selbstklebendes Bitumenband mit Alu-Folie, UV-beständig beschichtet



SimsonTop

Gebrauchstertiger 1-K-PU-Klebstoff, FCKW- und lösungsmittelfrei.
Für die Verklebung von Wärmedämmstoffen auf Flachdächern.
Nach UEAtc-Richtlinien geprüft



2750 MS

Elastischer Kleber und Dichtstoff auf Basis MS Polymer.

- Verklebung und Abdichtung von EPDM-Dachbahnen und Dachfolien.
- Abdichtung von Dachfenstern und Schornsteinen.



Bostik